Pour le collage de différents éléments **VARICOR ,** nous conseillons l'utilisation des colles **VARICOR** spécialement adaptées à chaque coloris .

En respectant les consignes suivantes, vous obtiendrez un collage très résistant et quasiment invisible.
Il s'agit d'un système de colle en cartouche avec mélangeur statique à visser qui permet d'obtenir un mélange homogène des deux composants.

Contenu du colis :

1 cartouche de colle
2 mélangeurs statiques
1 notice d'utilisation

Préparation des surfaces à coller

- Vérifier la compatibilité des coloris des éléments à coller (code couleur).
- Eviter les joints de collage dans les zones soumises à des tractions ainsi que dans les zones exposées à la chaleur.
- Les pièces à coller doivent être ajustées précisément, exemptes de poussière et non grasses (ne pas toucher les parties à coller avec les mains).
- Encoller les surfaces et presser les assemblages à l'aide de serre-joints.
- Poncer ou fraiser le surplus de colle après séchage complet.

Utilisation de la colle

- La température de la colle ainsi que les pièces à assembler doivent être supérieures à 13 °C.
- Température idéale : 20 °C.
- Ouvrir le bouchon de la cartouche uniquement lorsque celle-ci a atteint la température voulue.
- Le bouchon s'enlève en dévissant l'écrou à collerette
- Mettre en place le mélangeur statique et revisser l'écrou à collerette.
- Mettre la cartouche dans le pistolet à colle

Ne pas utiliser les premiers 100 mm de mélange de la colle.

Toujours refermer la cartouche de colle avec le bouchon après utilisation.
Nettoyer l'embout de la cartouche (colle non durcie) à l'aide d'un chiffon en coton blanc et de l'acétone.

Elimination des déchets :

Vider la cartouche en prenant soin de mélanger la colle et le durcisseur. Une fois durci, ce mélange s'élimine comme les restes de **VARICOR** (matériaux de construction inerte).

Cartouche de colle

Mélangeur statique

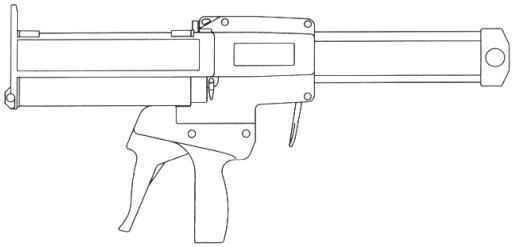
Pistolet

Temps de séchage :

Température	*Temps ouvert*	*Séchage*
13°C	30 min	1 heure
20°C	25 min.	1 heure
25°C	20 min.	1 heure

Temps ouvert:

Le temps ouvert commence dès le mélange effectué et jusqu'au début de la gélification. Le serrage des pièces doit être effectué avant la gélification et maintenu jusqu'au séchage complet du collage.
Si la gélification a commencé dans le mélangeur, celui-ci doit être remplacé pour les collages suivants.

Temps de séchage :

C'est la durée nécessaire au durcissement complet du mélange. Le ponçage ne devra se faire qu'après ce temps.

Stockage, nettoyage, élimination des déchets :

La durée de stockage = 3 mois à température ambiante +5 bis +15°C, à par tir de la date inscrite sur la cartouche.
Attention : ne pas congeler les cartouches.

Pour savoir si la colle est encore utilisable, vérifier que le temps ouvert soit toujours conforme à la fiche d'instruction. Si le temps ouvert est doublé, la colle est périmée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Contient du Méthylmétacrylat**
- **Irrite fortement les yeux et le système respiratoire.**
- **Eviter tout contact avec les yeux et la peau.**
- **Le port de combinaison, gants et lunettes de travail est fortement conseillé.**

Règles de sécurité

- L´utilisation occasionnelle de la colle Varicor est inoffensif pour la santé.
- En cas d´usage continu de la colle Varicor, veuillez vous procurer et respecter la fiche de données de sécurité.
- Prudence lors de la manipulation du durcisseur liquide, c´est un peroxyde organique, il faut donc :
  - Stocker au frais
  - Tenir éloigné de toute source d'inflammation
  - Essuyer à l'aide de papier absorbant les souillures de durcisseur, brûler immédiatement le papier souillé.

- **En cas de contact avec les yeux**
  Rincer immédiatement et au moins 15 minutes à l'eau. Consulter un spécialiste au plus vite en emportant le set de colle.

- **En cas de contact avec la peau**
  Rincer à l'eau et au savon, compléter en utilisant une crème à base de lanoline.
  Changer immédiatement tout vêtement souillé.

- **En cas d'ingestion**
  Boire de grandes quantités d'eau.
  Consulter immédiatement un médecin en emportant le set de colle.

.
En cas de contact avec la bouche, rincer abondamment.

* VARICOR® marque déposée.

Les recommandations citées dans ce mode d'emploi sont basées sur plusieurs années d'expérience avec ce matériau. Cependant, vu les multiples possibilités d'application et d'influence extérieure, aucune garantie ne peut être accordée pour des utilisations particulières.

VARICOR®

COLLE CARTOUCHE

MODE D'EMPLOI

Edition Avril 2012